


マイクロ熱交換器 寸法一覧

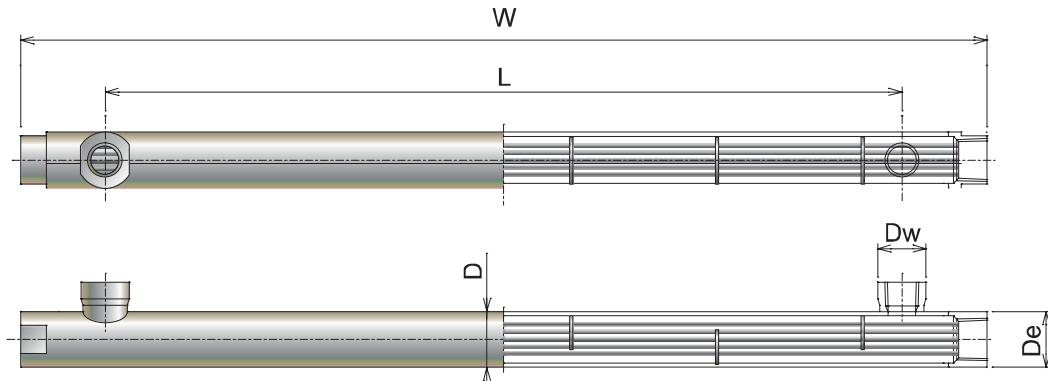

マイクロ熱交換器寸法一覧---チタン/SUS316L共通

		A	B	C	D	E	F	G	H
形式		15A	15A	20A	20A	25A	32A	40A	50A
シェル公称長さ		200型	300型	200型	300型	400型	400型	500型	500型
シェル呼び径	D B	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
シェルノズルスパン	L mm	164	310	164	310	340	340	420	420
全長	W mm	230	376	230	376	450	450	550	550
シェルノズルス呼び径	Dw B	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
シェル側ノズル呼び径	De B	3/8	3/8	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
チューブ本数	n 本	20	20	35	35	55	105	137	223
伝熱面積	A m ²	0.033	0.057	0.057	0.099	0.177	0.339	0.554	0.902
チューブ側最大流量 80kPa	F l/min	23	19	40	33	45	86	100	163
チューブ側最大流量 50kPa		18	15	31	25	30	58	48	78
乱流域Min. 流量	Remin. l/min	8	8	14	14	22	42	54.8	89.2

上記寸法は予告なく変更になる可能性があります。